



Keeping the World Flowing for Future Generations

Блок местного управления обеспечивает полностью закрытую панель управления, оптимизированную для управления приводами и полевыми устройствами в опасном или недоступном месте. Безопасное местное управление этими устройствами имеет решающее значение для надежной эксплуатации и технического обслуживания установки.

Блок местного управления обеспечивает простой интерфейс панели управления между приводом или полевым устройством и РСУ. Он обеспечивает полное местное замещение сигналов управления РСУ для выполнения местных работ по техническому обслуживанию без возникновения непредвиденных ситуаций.

Rotork осознает важность надежного местного управления. Возможность управления подключенным приводом во время технического обслуживания или аварийной ситуации имеет решающее значение для безопасности установки. По этой причине используются поворотные переключатели, так как они обеспечивают повышенную устойчивость к залипанию или заклиниванию по сравнению с кнопочным исполнением. Переключатель местный/стоп/ дистанционный возможно запереть висячим замком для предотвращения несанкционированного доступа.

Питание для блока местного управления может быть подано непосредственно от подключенного привода, поэтому нет необходимости в дополнительных источниках питания на месте установки.

- » Компактная и надежная конструкция
- » Простые и надежные селекторы управления
- » Подходит для установки на столбе или стене
- » Переключатель местный/стоп/дистанционный возможно запереть в любом положении
- » Кнопка аварийного выключения
- » Установка с использованием стандартного электрического кабеля




Блок местного управления

Панель управления привода для опасных зон


Технические характеристики

Сертификаты для взрывоопасных зон	ATEX (2014/34/EU) II 2 G Ex db IIC T6 Gb IECEX (IEC 60079-0, IEC 60079-1) Ex db IIC T6 Gb
Защита от окружающей среды	IP68
Диапазон температур	от -20 до +60 °C (от -4 до +140 °F)
Напряжение питания	Питается от привода 24 В DC / 120 В AC
Кабельные вводы	4 x M25
Покрытие	Полиэфирная порошковая окраска
Вес	6 кг



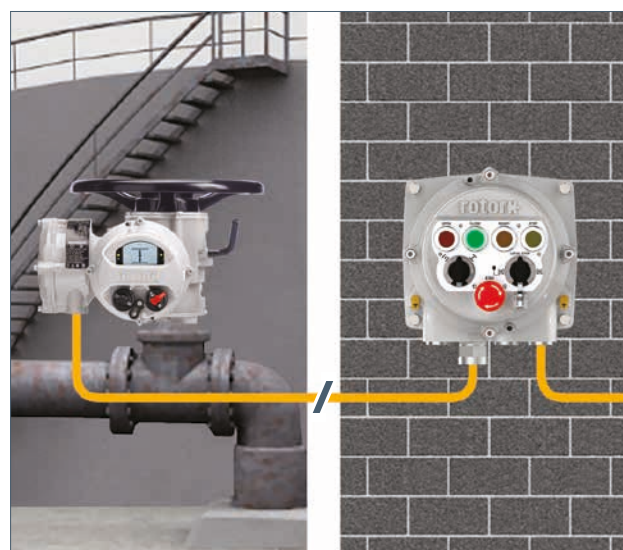


Блок местного управления

Панель управления привода для опасных зон

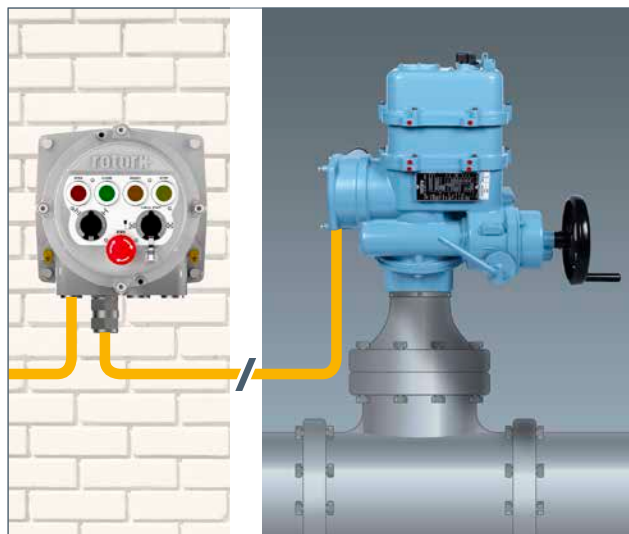

Блок местного управления может использоваться во взрывоопасных и безопасных зонах.

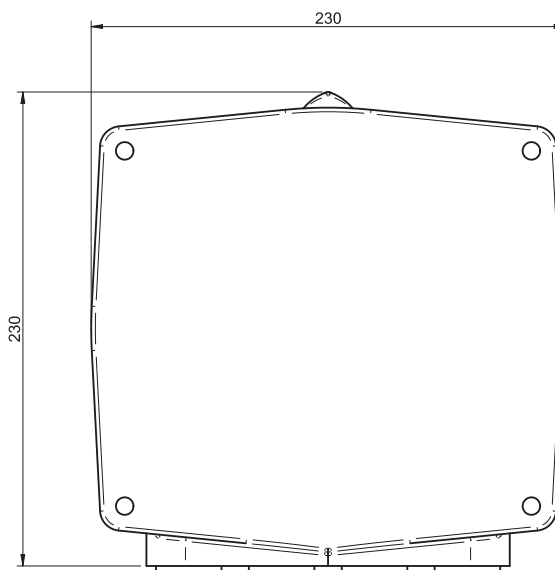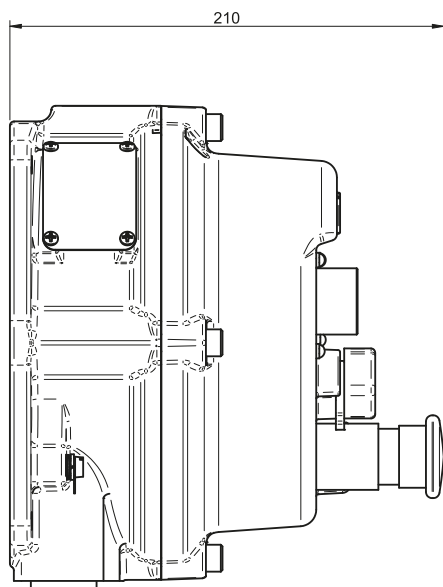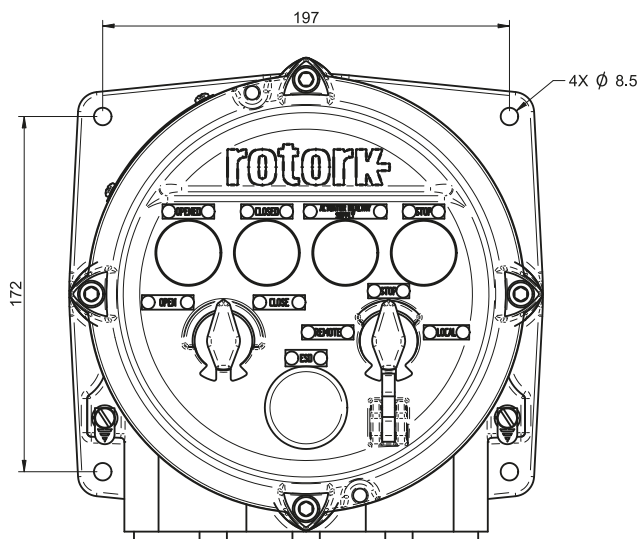

Полный список наших торговых представительств и сеть сервисного обслуживания представлены на нашем веб-сайте.

www.rotork.com

Штаб-квартира компании
Rotork plc

тел. +44 (0)1225 733200
email mail@rotork.com

Роторк РУС
ул. Отрадная, 2Б, Москва, Россия

тел +7 (495) 645 2147
факс +7 (495) 956 2329
email rotork.rus@rotork.com

rotork®

Электрические приводы и системы управления
Пневматические и гидравлические приводы
и системы управления
Редукторы и средства управления
Точные управление и индикация
Проекты, Сервис и Модернизация